

INS-BT-640057-201412

バストイレタリー
タオルリング シェル S

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。


商品仕様		
用途：バストイレタリー用品 板面,タイル面取付用 許容荷重 3kg (板面取付の場合)	付属部品：取付ビス、アンカー (タイル用) 必需工具：小型マイナスドライバー、プラスドライバー、キリ タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)	
品番 品名	主要部材質	仕上げ
640057 タオルリング シェル S	真鍮製	クリアーコート
<p>お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。</p> <p>重要 石膏ボードへの取付について 当社 石膏ボード取付部品 PL4 (640517) はお使いできません。 壁面施工業者にご相談ください。壁面にあった他社品取付金具(ビス,石膏ボード用アンカー)等を別途購入下さい。</p>		

取付注意

取付場所 立ちかみの際又は出入りの際 人体等が容易にぶれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつかます予めご了承ください)

取付方法

- 取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) 右図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
- A：小型のマイナスドライバーで本体下部のマイナスビスをゆるめ①台座をはずして下さい。
取付ける壁面に①台座の位置決めをしてください。
- B：取付面に①台座の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
- C：①台座を片側につきビス2ヶにて固定して、②本体を壁面に取付けた①台座にかがせ②本体下部のマイナスビスを締め付けて、壁面に取付け完了です。(パーツ①には、合計3ヶの穴がありますが、力が均等にかかる位置にビス2本をお使いください)
- *取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
 - *ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
 - *電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強すぎるとビス破損の原因となります。

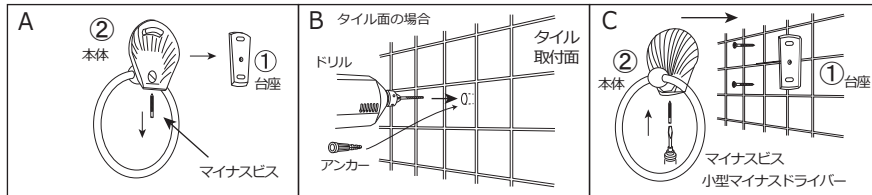

本体の下面にある固定用マイナスビスを緩めて、
②本体から①台座を取り外して下さい。

タイル面に取付ける場合は
ビスを取付ける位置にドリルで穴を開け
付属の樹脂製アンカーを挿入します。

①台座を付属のビスで壁面に取付けてください。
取付けた台座に本体をかがせて、②本体の
固定用マイナスビスを締めつけて固定します

使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

INS-BT-640057-201412

バストイレタリー
タオルリング シェル S

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。


商品仕様		
用途：バストイレタリー用品 板面,タイル面取付用 許容荷重 3kg (板面取付の場合)	付属部品：取付ビス、アンカー (タイル用) 必需工具：小型マイナスドライバー、プラスドライバー、キリ タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)	
品番 品名	主要部材質	仕上げ
640057 タオルリング シェル S	真鍮製	クリアーコート
<p>お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。</p> <p>重要 石膏ボードへの取付について 当社 石膏ボード取付部品 PL4 (640517) はお使いできません。 壁面施工業者にご相談ください。壁面にあった他社品取付金具(ビス,石膏ボード用アンカー)等を別途購入下さい。</p>		

取付注意

取付場所 立ちかみの際又は出入りの際 人体等が容易にぶれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつかます予めご了承ください)

取付方法

- 取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) 右図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
- A：小型のマイナスドライバーで本体下部のマイナスビスをゆるめ①台座をはずして下さい。
取付ける壁面に①台座の位置決めをしてください。
- B：取付面に①台座の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
- C：①台座を片側につきビス2ヶにて固定して、②本体を壁面に取付けた①台座にかがせ②本体下部のマイナスビスを締め付けて、壁面に取付け完了です。(パーツ①には、合計3ヶの穴がありますが、力が均等にかかる位置にビス2本をお使いください)
- *取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
 - *ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
 - *電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強すぎるとビス破損の原因となります。

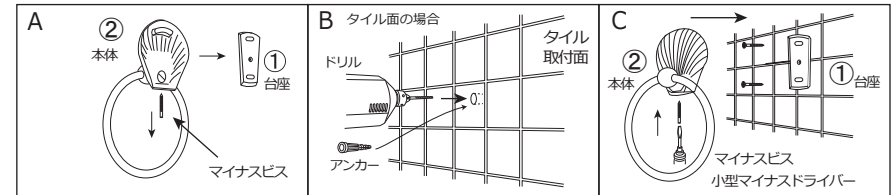

本体の下面にある固定用マイナスビスを緩めて、
②本体から①台座を取り外して下さい。

タイル面に取付ける場合は
ビスを取付ける位置にドリルで穴を開け
付属の樹脂製アンカーを挿入します。

①台座を付属のビスで壁面に取付けてください。
取付けた台座に本体をかがせて、②本体の
固定用マイナスビスを締めつけて固定します

使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)