

INS-BT-640200-201412

640199 プラスラック M C R
640200 プラスラック M

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。


商品仕様			
用途：タオルラック 許容荷重：6kg (板面取付の場合)	板面,タイル面取付用	付属部品：六角ビス=4本,取付ビス=4本,アンカー 4本(タイル用),プレート=2枚,台座=2枚,六角レンチ=1ヶ 必用工具：プラスチックドライバー,キリ(タイル用ドリル(取付面がタイルの場合))	
品番 品名	主要部材	仕上げ：表記	
バーコード上に表記してあります	真鍮製	クリアーコート	CR
<p>お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。</p> <p>重要 石膏ボードへの取付について 1) 本製品を石膏ボードに取り付ける際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別途お買い求め下さい。当社の石膏ボード用アタッチメント640517 PL4等には、対応していません。 2) アンカー等については壁面施工業者にご相談ください。壁面にあった取付金具(ビス,アンカー)等をお使いください。</p>			

取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください)

浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法
取付面が板面の場合(付属のアンカーは不要です) 右図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
A：左右の台座にプレートをはめて、バーAとバーBを裏から六角レンチにて締め付け本体を組み立てて下さい。次に取付面への位置決めをして下さい。
B：取付面にあらかじめ位置決めした台座用の下穴をあけ(タイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
C：本体をの台座部分を正面から取付ビス4本にて固定して完成です。
*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
*ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強すぎるとビス破損の原因となります。

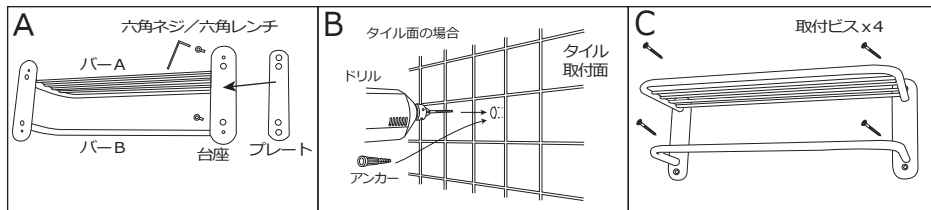

A 台座にプレートをはめて、バーAとバーBを裏から六角レンチにて締め付けて、本体を組み立てます。
B タイル面に取付ける場合は、ビスを取付ける位置にドリルで穴を開け、付属の樹脂製アンカーを挿入します。
C 付属の取付ビスにて、壁面に固定して下さい。タイル面の場合は先に位置決めしたアンカーへ取付けてください。

使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
棚に物を載せる際は重量物が一点に集中しないように分散して置いてください。バーが変形する場合があります。

INS-BT-640200-201412

640199 プラスラック M C R
640200 プラスラック M

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。


商品仕様			
用途：タオルラック 許容荷重：6kg (板面取付の場合)	板面,タイル面取付用	付属部品：六角ビス=4本,取付ビス=4本,アンカー 4本(タイル用),プレート=2枚,台座=2枚,六角レンチ=1ヶ 必用工具：プラスチックドライバー,キリ(タイル用ドリル(取付面がタイルの場合))	
品番 品名	主要部材	仕上げ：表記	
バーコード上に表記してあります	真鍮製	クリアーコート	CR
<p>お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。</p> <p>重要 石膏ボードへの取付について 1) 本製品を石膏ボードに取り付ける際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別途お買い求め下さい。当社の石膏ボード用アタッチメント640517 PL4等には、対応していません。 2) アンカー等については壁面施工業者にご相談ください。壁面にあった取付金具(ビス,アンカー)等をお使いください。</p>			

取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください)

浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法
取付面が板面の場合(付属のアンカーは不要です) 右図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
A：左右の台座にプレートをはめて、バーAとバーBを裏から六角レンチにて締め付け本体を組み立てて下さい。次に取付面への位置決めをして下さい。
B：取付面にあらかじめ位置決めした台座用の下穴をあけ(タイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
C：本体をの台座部分を正面から取付ビス4本にて固定して完成です。
*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
*ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強すぎるとビス破損の原因となります。

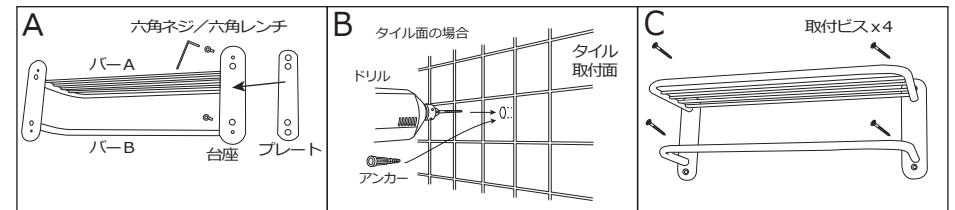

A 台座にプレートをはめて、バーAとバーBを裏から六角ネジと六角レンチにて締め付けて、本体を組み立てます。
B タイル面に取付ける場合は、ビスを取付ける位置にドリルで穴を開け、付属の樹脂製アンカーを挿入します。
C 付属の取付ビスにて、壁面に固定して下さい。タイル面の場合は先に位置決めしたアンカーへ取付けてください。

使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
棚に物を載せる際は重量物が一点に集中しないように分散して置いてください。バーが変形する場合があります。