

INS-MR-670610-201412

670610 ミラースイング2 CR

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様		
用途：壁面取付 可動式ミラー 板面,タイル面取付用		付属部品：ビス 4本 アンカー 4本(タイル用),ネジキャップ2ヶ,取付プレート1枚 必用工具：プラスドライバー,キリ タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
品番 品名	主要部材	仕上げ
670610 ミラースイング2 CR	真鍮	クロームメッキ
<p>お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。</p> <p>△ 重要 1) 本製品を石こうボード取り付けの際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別途お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント 640517 PL4には、対応していません。 2) アンカー等については壁面施工業者にご相談になり壁面にあった取付金具(ビス,アンカー)等をお使いください。</p>		


△ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際、又は出入りの際人体等が容易にぶれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください) 浴室内等、過度に湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法

- 取付面が板面の場合(付属のアンカーは不要です) 右図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
A: 本体からネジキャップをゆるめ取り付け取付プレートははずして下さい。
取付プレートの位置決めをしてください。
B: 取付面に取付プレートの下穴をあけ(タイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
C: 取付プレートをビス4ヶにて固定して、本体を取付プレートにかがせネジキャップにて本体を固定します。

- * 取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
- * ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
- * ビスの取り付けの際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。

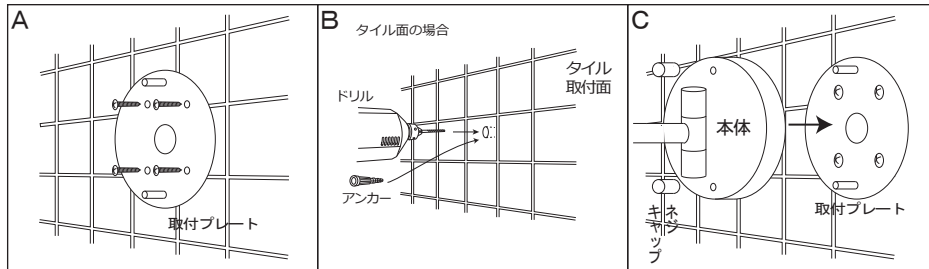

ネジキャップを緩めて取付プレートを本体から外して、付属のビスネジで設置する壁面に固定します。

取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

取付プレートに本体を被せ、ネジキャップを緩めて、固定します。

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。使用前に取付ビスがしっかり効いていることを確認して下さい。ミラーアームは左右、横方向に可動します、縦方向に無理に引っ張ったりしないでください。落下、破損の原因となります。ミラーアームは簡単に動いてしまわないように、動きは重めに設定されています。

INS-MR-670610-201412

670610 ミラースイング2 CR

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様		
用途：壁面取付 可動式ミラー 板面,タイル面取付用		付属部品：ビス 4本 アンカー 4本(タイル用),ネジキャップ2ヶ,取付プレート1枚 必用工具：プラスドライバー,キリ タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
品番 品名	主要部材	仕上げ
670610 ミラースイング2 CR	真鍮	クロームメッキ
<p>お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。</p> <p>△ 重要 1) 本製品を石こうボード取り付けの際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別途お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント 640517 PL4には、対応していません。 2) アンカー等については壁面施工業者にご相談になり壁面にあった取付金具(ビス,アンカー)等をお使いください。</p>		


△ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際、又は出入りの際人体等が容易にぶれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください) 浴室内等、過度に湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法

- 取付面が板面の場合(付属のアンカーは不要です) 右図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
A: 本体からネジキャップをゆるめ取り付け取付プレートははずして下さい。
取付プレートの位置決めをしてください。
B: 取付面に取付プレートの下穴をあけ(タイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
C: 取付プレートをビス4ヶにて固定して、本体を取付プレートにかがせネジキャップにて本体を固定します。

- * 取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
- * ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
- * ビスの取り付けの際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。

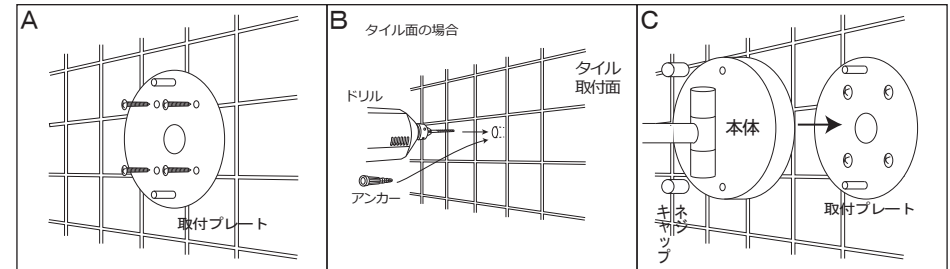

ネジキャップを緩めて取付プレートを本体から外して、付属のビスネジで設置する壁面に固定します。

取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

取付プレートに本体を被せ、ネジキャップを緩めて、固定します。

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。使用前に取付ビスがしっかり効いていることを確認して下さい。ミラーアームは左右、横方向に可動します、縦方向に無理に引っ張ったりしないでください。落下、破損の原因となります。ミラーアームは簡単に動いてしまわないように、動きは重めに設定されています。