

工事店様用


施工完了後、本書を
施主様にお渡しください。Meri p 専用 Nameplate (表札プレート)
取扱・施工説明書

●ネームプレート




このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後 10 日以内にご連絡下さい。

部品の確認

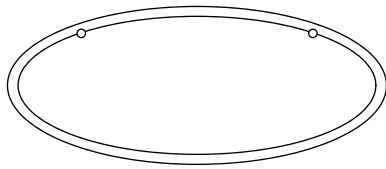

表札プレート x1枚

吊り下げチェーン
x 2セット


※表札ブラケットは別梱包になります。

⚠ 施工上のご注意


- ランプ取付部から作業しますのでランプを取付ける前に表札ブラケットを Meri p 本体に取付けてください。
- プレートがポストなどに干渉しない高さに取り付けてください。
 - ⚠ キズ、破損の原因になります。
- 施工時に表札プレートについた指紋や汚れはきれいに拭き取ってください。
 - ⚠ 変色、腐食の原因になります。
- 門柱のモルタル根巻き施工は、表札ブラケット取付けの後、各部に問題が無いことを確認してから、施工してください。

表札ブラケットへの取付け


丸カンを布を巻いたペンチ等で開き、表札ブラケットの「吊り下げ穴」に丸カン(大)を通して表札プレートを吊り下げてください

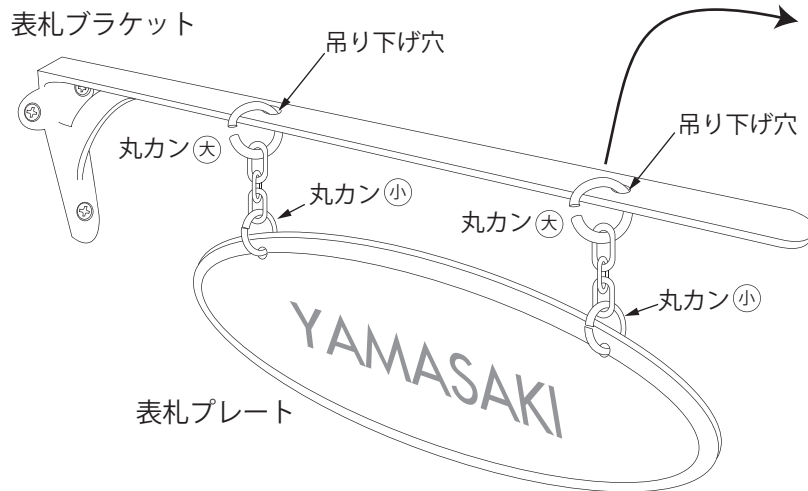

丸カンをペンチ等で開く



丸カンにキズをつけないようにヤットコや、ソフトペンチを使用するか、ラジオペンチに布テープを巻き付けて作業してください。

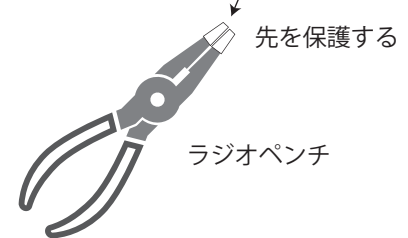

※ プレートを吊り下げ完了後、丸カンはしっかりと閉じてください

真鍮製品のお手入れについて

「真鍮磨き仕上げ」の場合、真鍮特有の表面の変色があります。市販の「真鍮研磨剤」などで磨いていただくことで、美しい金色に戻りますが、アンティーク調に変色していく事が真鍮製品の醍醐味です。お手入れはから拭き程度とし、時間とともに変化していく様子を楽しむことをおすすめいたします。

説明動画は
こちらから

POINT

新品時の真鍮製品は敏感な肌と同じでデリケートです。表面の指紋や油汚れに反応し汚れの部分だけ変色してムラに変色してしまいます。砂ホコリ程度なら問題ありませんが全体に美しく変色させるため、ある程度変色が進むまでは、指紋や汚れをつけたまま放置しないでください。指紋や汚れはきれいに拭き取ってください。全体に金色の輝きがなくなり、黄土色にくすんできましたら表面に酸化膜ができておりますので、指紋や汚れに対してそれほど神経質にならずとも大丈夫です。どうぞ時間とともに重厚に時を刻んでゆく素材をお楽しみください。